

MOON² DEEP

Sıva Altı Downlight Armatürler / Recessed Downlight Luminaires

YENİ
NEW



Alüminyum enjeksiyon soğutucu / Aluminium injection heatsink

Elektrostatik toz boyalı metal çerçeve /
Electrostatic powder coated metal frame

Yüksek geçirgenlikli PMMA veya PS lens /
High diffusion and transmission PMMA or PS lens

Homojen aydınlatma / Homogeneous illumination

MacAdam 3 LED renk toleransı / Colour tolerance MacAdam 3

DALI, ve Acil seçenekleri / DALI and Emergency options


Özellikler / Specifications




Renk Seçenekleri / Colour Options



Fotometrik Bilgi / Photometric Data

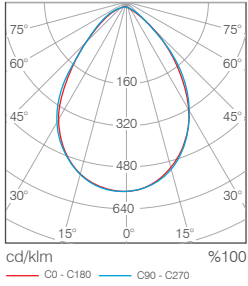


Tavan Bilgi / Ceiling Data



DC jaklı kablolu
LED Modül /
DC detachable
cable for LED modules.

Teknik Çizim / Technical Drawing

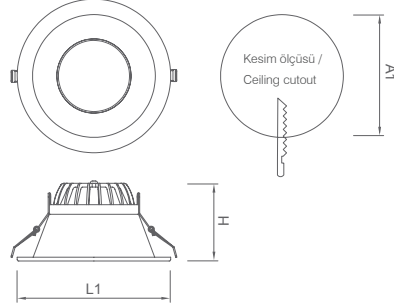

Teknik Bilgi / Technical Data

Güç (W)	Çıkış / Output Lumen (lm)	Verimlilik (lm/W)	CRI (Ra)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Ölçüler / Dimensions (mm)					Ağırlık Weight (kg)	Ürün Kodu Item Code
					A1	A2	L1	L2	H		
9W	900	100	>80	4000	85	-	95	-	70	0,7	261 5 095 3 009D
9W	900	100	>80	4000	110	-	140	-	70	0,8	261 5 140 4 009D
18W	1900	105	>80	4000	180	-	200	-	110	1,2	261 5 200 3 018D
18W	1900	105	>80	4000	180	-	230	-	110	1,3	261 5 230 4 018D
28W	3000	107	>80	4000	220	-	250	-	130	1,4	261 5 250 3 028D
28W	3000	107	>80	4000	220	-	280	-	130	1,6	261 5 280 4 028D

Ek Kod / Suffix Code

- (100) 1 saat Acil çıkış kiti / 1 hour Emergency gear
- (300) 3 saat Acil çıkış kiti / 3 hours Emergency gear
- (010) DALI